

救生筏检修网点

LIFERAFT SERVICE STATIONS



● 亚洲 ASIA

巴林 Bahrain
印度 India
巴基斯坦 Pakistan
印度尼西亚 Indonesia
泰国 Thailand
伊朗 Iran
菲律宾 Philippines
日本 Japan
科威特 Kuwait
约旦 Jordan
阿曼 Oman
韩国 Korea(south)
沙特阿拉伯 Saudi Arabia
黎巴嫩 Lebanon
阿联酋 United Arab Emirate
马来西亚 Malaysia
新加坡 Singapore
中国香港 Hong Kong P.R.C
中国台湾 Tai wan P.R.C
马尔代夫 Maldives
越南 Vietnam
也门 Yemen
土耳其 Turkey
文莱 Brunei
孟加拉国 Bangladesh
卡塔尔 Qatar
土库曼斯坦 Turkmenistan
格鲁吉亚 Georgia
塞浦路斯 Cyprus
斯里兰卡 Sri Lanka
缅甸 Myanmar

● 欧洲 EUROPE

比利时 Belgium
波兰 Poland
丹麦 Denmark
瑞典 Sweden
芬兰 Finland
英格兰 England
法国 France
西班牙 Spain
德国 Germany
葡萄牙 Portugal
希腊 Greece
保加利亚 Bulgaria
意大利 Italy
罗马尼亚 Rumania
俄罗斯 Russia
乌克兰 Ukraine
荷兰 Holland
挪威 Norway
爱尔兰 Ireland
拉脱维亚 Latvia
克罗地亚 Croatia

● 非洲 AFRICA

阿尔及利亚 Algeria
利比亚 Libya
安哥拉 Angola
埃及 Egypt
赞比亚 Zambia
南非 South Africa
苏丹 Sudan
尼日利亚 Nigeria
莫桑比克 Mozambique
利比里亚 Liberia
刚果 Congo
几内亚 Guinea
摩洛哥 Morocco
佛得角 Cape Verde
加纳 Ghana
喀麦隆 Cameroon
马达加斯加 Madagascar
毛里求斯 Mauritius
纳米比亚 Namibia

● 美洲 AMERICA

阿根廷 Argentina
秘鲁 Peru
巴西 Brazil
美国 United States of America
加拿大 Canada
墨西哥 Mexico
智利 Chile
哥伦比亚 Columbia
古巴 Cuba
委内瑞拉 Venezuela
厄瓜多尔 Ecuador
巴拿马 Panama
乌拉圭 Uruguay
哥斯达黎加 Costa Rica
圭亚那 Guyana

● 大洋洲 OCEANIA

澳大利亚 Australia
斐济 Fiji
新西兰 New Zealand
瓦努阿图 Vanuatu
索罗门群岛 Solomon Islands
萨摩亚 Samoa
巴布新几内亚 Papua New Guinea
新喀里多尼亚 New Caledonia

地址：上海市浦东新区川沙镇黄楼新春路 20 号

邮编：201205

电话：86-21-58941315

传真：86-21-58940504

<http://www.youlongrubber.com>

ADD: 20 Xinchun Rd, Chuansha, Pudong, Shanghai, 201205, China

ZIP: 201205

TEL: 86-21-58941315

FAX: 86-21-58940504

E-MAIL: service@youlongrubber.com



上海游龙橡胶制品有限公司

SHANGHAI YOULONG RUBBER PRODUCTS CO., LTD.

(2021 年 1 月修订)



公司简介

Introduction of Company



上海游龙橡胶制品有限公司是生产气胀式救生筏、海上撤离系统、印刷橡皮布和其它充气制品的专业厂家。公司通过了 ISO 质量管理体系认证。

本公司生产的气胀式救生筏、海上撤离系统符合相关的 SOLAS 公约 96 修正案，救生设备试验 MSC.81 (70)、国际救生设备规则 LSA、2000 年国际高速客船安全规则 (HSC)、MSC.218(82) 决议、MSC.226(82) 决议、MSC.295(87) 决议、MSC.323(89) 决议等相关国际、国内公约和规范。产品已经通过了 CCS (中国船级社)、DNV•GL (挪威 - 德国船级社)、CRS (克罗地亚船级社)、RS (俄罗斯海级社)、RRR (俄罗斯河级社)、NK (日本船级社)、KR (韩国船级社)、BV (法国船级社) 和 RINA (意大利船级社) 的型式认可。公司业已获得超过 20 项国家专利。救生筏销售服务网络覆盖全球各地，近 185 个救生筏维修网点遍布全国；国外救生筏维修网点约为 280 个，使本公司的产品销售和维修更为方便。

公司的追求目标：世界一流不是梦。

Shanghai Youlong Rubber Products Company is one of the main manufactures of liferafts, marine evacuation system, printing blanket and other inflatable products. It gained ISO Quality Management System certificate.

Our inflatable liferafts, marine evacuation system and other inflatable products are in accordance with various international, domestics resolution including SOLAS 96 amendment, MSC.81 (70), Life-saving appliance (LSA), HSC 2000 Sea Fishing Vessels Safe Rules, MSC.218(82), MSC.226(82), MSC.295(87), MSC.323(89) etc. Our products are approved by CCS, DNV•GL, CRS, RS, RRR, NK, KR, BV & RINA. Furthermore, the company has obtained more than 20 national patents. Liferaft sales service network coverage around the world, nearly 185 liferaft servicing stations throughout the country; The overseas liferaft servicing stations about 280, making the company's product sales and servicing easier.

The company's goals: a world-class is not a dream.

质量管理体系

Quality System

中国船级社质量认证公司
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY CERTIFICATION COMPANY

质量管理体系认证证书
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

编号: No.0051903273387M

兹证明
上海游龙橡胶制品有限公司
(注册地址: 浦东新区川沙新镇曹家浜村29号 邮编: 201205;
统一社会信用代码: 91310115135553844)
(生产地址1: 上海浦东新区川沙新镇曹家浜村29号 邮编: 201205)
(生产地址2: 江苏省苏州市相城区大阳镇大阳村大阳路100号 邮编: 226200)
(生产地址3: 江苏省苏州市工业园区东环路1000号 邮编: 215126)

This is to certify that the Quality Management System (QMS) of
SHANGHAI YOULONG RUBBER PRODUCTS CO., LTD.
(Registered Add: No.29, CAOSHAN ROAD, XINCHUN TOWNSHIP, CHANGSHU NEW TOWN, PUJIAO NEW AREA, SHANGHAI, 201205, P.R.CHINA, Uniform Code of Social Credit: 91310115135553844)
(Production Add 1: DAXING FUMIN INDUSTRIAL PARK, ZHIFU ROAD, DAXING TOWN, SUYU DISTRICT, SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, 226200, P.R.CHINA)
(Production Add 2: EAST BUILDING, HUAIJI ROAD INDUSTRIAL PARK, BINHAI INDUSTRIAL PARK, QIDONG, JIANGSU PROVINCE, 226206, P.R.CHINA)

建立的质量管理体系符合标准: GB/T19001-2016/ISO9001:2015.
has been found to conform to standard: GB/T19001-2016/ISO9001:2015.

本证书对下述范围的质量管理体系有效: *气胀式救生筏、海上撤离系统的设计、生产; 橡皮布等水上胶布充气制品和救生衣、救生服的生产*。
This certificate is valid to the following scope for QMS: *DESIGN AND MANUFACTURE OF INFLATABLE LIFERAFTS, MARINE EVACUATION SYSTEM; MANUFACTURE OF LIFEJACKETS, IMMERSION SUITS AND RUBBER RAFTS, ETC.*.

1. 认证有效期至: 2019年10月14日 (valid until: 14 October 2019)
若证书到期前, 2019年10月14日至2019年10月15日 (If certification ends on: 9 October 2019-9 October 2019)

本证书有效期至: 2022年10月14日。
This certificate is valid until: 14 October 2022.

发证日期: 2019年10月14日
Retained on: 14 October 2019
发证日期: 2019年10月14日
Issued on: 14 November 2019
总经理: 黄世元
General Manager Huang Shiyuan

QMS IAF CNAS



Products Design Basis and the Scope of Application

产品设计依据和使用范围

KHA 型抛投式气胀救生筏, KHD 型可吊式气胀救生筏, KHZ 型自扶正气胀救生筏, KHZD 型自扶正可吊式气胀救生筏, KHR 型带顶篷两面可用气胀救生筏, 符合 SOLAS (74/96)、MSC.81 (70)、LSA、MSC.218(82)、MSC.226(82)、MSC.295(87)、MSC.323(89) 等规定, 适用于国际 I 类航区航行船舶。

KHK 型开敞式两面可用气胀救生筏符合《2000 年国际高速客船安全规则 (HSC) 》, 适用于国际 A 类高速客船。

KHY 型游艇气胀式救生筏, KHY (SR) 型自扶正游艇气胀式救生筏, 符合 ISO 9650-1:2005《小型船舶 - 气胀式救生筏》的规定。

KHYJ 型简易游艇气胀式救生筏, 符合 ISO 9650-2:2005《小型船舶 - 气胀式救生筏》的规定。

QJF-Y 型渔用气胀式救生筏符合《2000 渔业船舶法定检验规则》的规定。

海上撤离系统符合 SOLAS (74/96)、MSC.81 (70)、LSA、MSC.218(82)、MSC.295(87) 等规定, 适用于国际 I 类航区航行船舶。分为垂直式和倾斜式。

KHA type throw over board inflatable liferafts, KHD type davit-launched inflatable liferafts, KHZ type self-righting inflatable liferafts, KHZD type self-righting & davit-launched inflatable liferafts, KHR type both sides of a canopied reversible inflatable liferafts are in accordance with SOLAS 74/96, MSC.81(70), LSA, MSC.218(82), MSC.226(82), MSC.295(87), MSC.323(89) etc. applicable in commercial ships on category I for voyage area (ocean voyage area).

KHK type open reversible inflatable liferafts are manufactured in accordance with International Code of Safety for High Speed Craft 2000 (HSC) and can be used in international category A High Speed Craft.

KHY type inflatable leisure liferafts, KHY(SR) type self-righting inflatable leisure liferafts are manufactured in accordance with ISO 9650-1:2005 <small craft liferaft>.


KHYJ type simple inflatable leisure liferafts are manufactured in accordance with ISO 9650-2:2005 <small craft liferaft>.

QJF-Y type inflatable liferafts for fishing vessels are manufactured in accordance with 2000 Sea Fishing Vessels Safe Rules and applicable in ships on category inshore area.

Marine evacuation systems are manufactured in accordance with SOLAS 74/96, MSC.81(70), LSA, MSC.218(82), MSC.295(87) and applicable in ships on category I voyage area (ocean voyage area). And be divided into vertical chute MES and inclined passage MES.

Main Certificates

主要证书

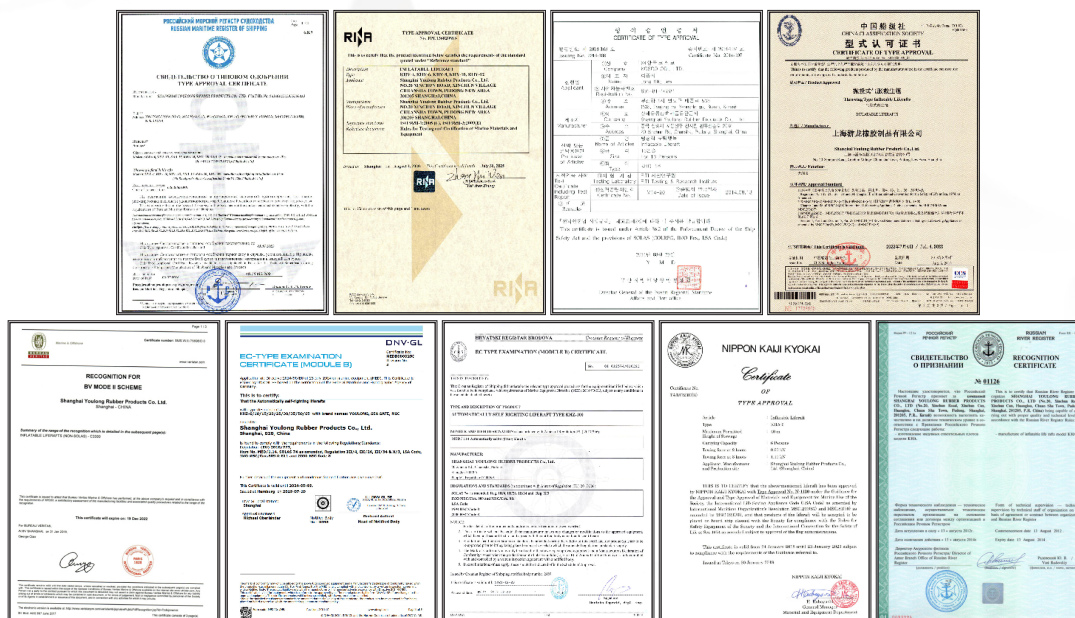



气胀式救生筏

Inflatable Liferafts

► KHA 型抛投式气胀救生筏

KHA TYPE THROW OVER BOARD INFLATABLE LIFERAFTS



型号 Type		KHA-6	KHA-8	KHA-10	KHA-12	KHA-15	KHA-16	KHA-20	KHA-25	KHA-30	KHA-35
核定人员 (人) Capacities (Per)		6	8	10	12	15	16	20	25	30	35
筏壳尺寸 /mm Specification of container	A 配备 A PACK	Φ545×1045	Φ615×1090		Φ675×1135			Φ700×1285	Φ730×1440		Φ745×1485
	B 配备 B PACK							Φ700×1285			Φ730×1440
总重量≤ kg Total weight	A 配备 A PACK	78	90	107	122	137	142	155	175	198	220
	B 配备 B PACK	60	70	80	96	98	108	110	120	150	155

► KHD 型可吊式气胀救生筏

KHD TYPE DAVIT-LAUNCHED INFLATABLE LIFERAFTS




型号 Type		KHD-12	KHD-15	KHD-16	KHD-20	KHD-25	KHD-30	KHD-35
核定人员 (人) Capacities (Per)		12	15	16	20	25	30	35
筏壳尺寸 /mm Specification of container	A 配备 A PACK	Φ700×1275			Φ730×1440		Φ850×1870	
	B 配备 B PACK	Φ700×1275					Φ855×1500	
总重量≤ kg Total weight	A 配备 A PACK	127	153	163	180	211	337	350
	B 配备 B PACK	111	121	129	146	159	250	266



Inflatable Liferafts

气胀式救生筏

KHZ 型自扶正气胀救生筏 KHZ TYPE SELF-RIGHTING INFLATABLE LIFERAFTS

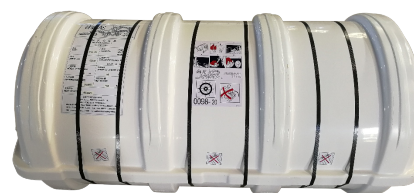

型号 Type		KHZ-6	KHZ-10	KHZ-15	KHZ-20	KHZ-25	KHZ-30	KHZ-35	KHZ-50	KHZ-65	KHZ-100	KHZ-110	KHZ-125	KHZ-130
核定人员 (人) Capacities (Per)		6	10	15	20	25	30	35	50	65	100	110	125	130
筏壳尺寸 / mm	A 配备 A PACK	Φ615 ×1090	Φ675 ×1135	Φ700 ×1285	Φ730 ×1440	Φ745 ×1485	Φ805×1890		Φ905×2095		Φ1065×2390			
Specification of container	B 配备 B PACK	Φ545 ×1045	Φ615 ×1090	Φ675 ×1135	Φ700 ×1285	Φ730 ×1440	Φ795×1695		Φ805×1890		Φ905×2095		Φ1065×2390	
总重量 ≤ kg Total weight	A 配备 A PACK	85	114	142	180	212	315	330	410	530	780	860	920	935
	B 配备 B PACK	70	86	109	142	160	250	260	285	345	575	638	668	678

KHZD 型自扶正可吊式气胀救生筏 KHZD TYPE SELF-RIGHTING DAVIT-LAUNCHED INFLATABLE LIFERAFTS



型号 Type		KHZD-15	KHZD-16	KHZD-20	KHZD-25	KHZD-30	KHZD-35	KHZD-37
核定人员 (人) Capacities (Per)		15	16	20	25	30	35	37
筏壳尺寸 / mm	A 配备 A PACK	Φ730×1440			Φ855×1500		Φ850×1870	
Specification of container	B 配备 B PACK	Φ700×1275			Φ730×1440		Φ855×1500	
总重量 ≤ kg Total weight	A 配备 A PACK	175	180	211	266	337	350	357
	B 配备 B PACK	125	130	165	215	250	282	282



气胀式救生筏

Inflatable Liferafts

► KHR 型带顶篷两面可用气胀救生筏


KHR TYPE BOTH SIDES OF A CANOPIED REVERSIBLE INFLATABLE LIFERAFTS



型号 Type		KHR-6	KHR-10	KHR-25	KHR-30	KHR-50	KHR-65	KHR-100	KHR-125
核定人员 (人) Capacities (Per)		6	10	25	30	50	65	100	125
筏壳尺寸 /mm Specification of container	A 配备 A PACK	Φ675×1135		Φ745×1485		Φ905×2095		Φ1065×2390	Φ1170×2760
	B 配备 B PACK	Φ615×1090		Φ730×1440		Φ795×1695	Φ805×1890	Φ1050×2050	Φ1065×2390
总重量≤ kg Total weight	A 配备 A PACK	90	100	190	205	320	420	800	990
	B 配备 B PACK	77	78	135	140	210	280	580	630

► KHK 型开敞式两面可用气胀救生筏

KHK TYPE OPEN REVERSIBLE INFLATABLE LIFERAFTS

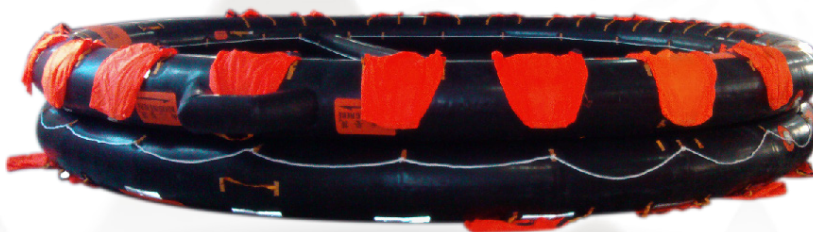

型号 Type	KHK-6	KHK-10	KHK-25	KHK-30	KHK-50	KHK-65	KHK-100	KHK-152
核定人员 (人) Capacities (Per)	6	10	25	30	50	65	100	152
筏壳尺寸 /mm Specification of container	Φ545×1045		Φ615×1090		Φ730×1440	Φ745×1485	Φ795×1695	Φ1050×2050
总重量≤ kg Total weight	67	67	100	117	170	185	280	385



Inflatable Liferafts

气胀式救生筏

KHY 型游艇气胀救生筏 KHY TYPE INFLATABLE LEISURE LIFERAFTS



型号 Type		KHY-4	KHY-6	KHY-8	KHY-10	KHY-12
核定人员 (人) Capacities (Per)		4	6	8	10	12
包装尺寸 (mm) Packing Dimension (mm)	软包装 Valise	Φ360×710	Φ410×720		Φ410×820	Φ440×870
	硬包装 Container	760×485×275	760×485×320	760×525×330	800×500×310	850×520×310
总重量 ≤ (kg) Total weight ≤ (kg)	软包装 Valise	29	36	40	45	50
	硬包装 Container	36	44	49	54	61

KHY(SR) 型自扶正气胀救生筏 KHY(SR) TYPE SELF-RIGHTING INFLATABLE LIFERAFTS



型号 Type		KHY(SR)-4	KHY(SR)-6	KHY(SR)-8	KHY(SR)-10	KHY(SR)-12
核定人员 (人) Capacities (Per)		4	6	8	10	12
包装尺寸 (mm) Packing Dimension	软包装 Valise	Φ410×720	Φ430×770		Φ440×870	
	硬包装 Container	760×485×320	760×525×330	800×500×310	850×520×310	910×565×350
总重量 ≤ (kg) Total weight	软包装 Valise	40	45	49	55	/
	硬包装 Container	48	52	59	65	72



气胀式救生筏

Inflatable Liferafts

KHYJ 型游艇气胀救生筏 KHYJ TYPE INFLATABLE LEISURE LIFERAFTS



型号 Type		KHYJ-4	KHYJ-6	KHYJ-8	KHYJ-10
核定人员 (人) Capacities (Per)		4	6	8	10
包装尺寸 (mm) Packing Dimension	软包装 Valise	Φ370×660	Φ360×710	Φ410×720	
	硬包装 Container	760×485×275			760×485×320
总重量≤ (kg) Total Weight	软包装 Valise	27	32	35	40
	硬包装 Container	35	39	45	50

QJF-Y 型气胀救生筏 QJF-Y TYPE INFLATABLE LIFERAFTS



型号 Type	QJF-Y6	QJF-Y10	QJF-Y12	QJF-Y15	QJF-Y20	QJF-Y25
核定人员 (人) Capacities (Per)	6	10	12	15	20	25
筏壳尺寸 /mm Specification of Container	Φ520×815	Φ545×1045		Φ615×1090	Φ675×1135	
总重量≤ kg Total Weight	40	80	85	100	115	145



Inflatable Liferafts

气胀式救生筏

► MOR-15 型气胀救助筏 MEANS OF RESCUE MOR-15



型号 Type	MOR-15
核定人员 (人) Capacities (Per)	15
筏壳尺寸 /mm Specification of container	Ø700×1285
总重量≤ kg Total weight	145

► KHK-100(MES) 型开敞式两面可用气胀救生筏 (内含斜式单滑道海上撤离系统) OPEN REVERSIBLE INFLATABLE LIFERAFTS (INCLUDING INCLINED SINGLE PASSAGE MARINE EVACUATION SYSTEM)



型号 Type	KHK(MES)-100
核定人员 (人) Capacities (Per)	100
最大存放高度 (m) Max installation height	4.8
存放筒规格 /mm Specification of container	1656×405×1320
总重量≤ kg Total weight	420





海上撤离系统

Marine Evacuation System


垂直撤离系统

VERTICAL MARINE EVACUATION SYSTEM

垂直海上撤离系统最大存放高度 25 米，30 分钟内最大撤离能力可达 462 人（垂直单通道）和 833 人（垂直双通道）。

Max installation height of vertical marine evacuation system is 25m.

Max evacuation capacity is up to 462 persons for single vertical chute and 833 persons for double vertical chute.

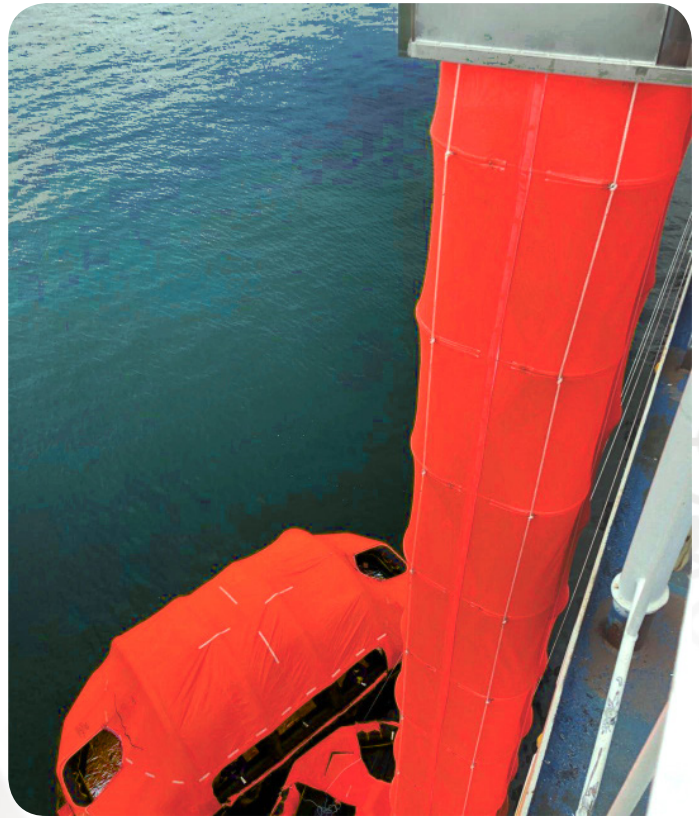

型式 Type	型号 Model	系统最大核准人员 Max evacuation capacity	平台容纳人数 Evacuation platform capacity	最大存放高度 (m) Max installation height	重量 (kg) Weight	撤离容器尺寸 (mm) Dimension of container
垂直撤离系统 Vertical Marine Evacuation System	YL-MES-S(II)-X	330 pers	50 pers	22m	≤ 1900	1200×1850×2500
	YL-MES-D(II)-X	560 pers	75 pers		≤ 2600	1200×2600×2500
		660 pers	100 pers			
	YL-MES-S(III)-X	350 pers	/	25m	≤ 1250	850×1450×2500
	YL-MES-D(III)-X	700 pers	/		≤ 2100	850×2450×2500



斜式撤离系统 INCLINED MARINE EVACUATION SYSTEM

斜式海上撤离系统最大存放高度 12 米，30 分钟内最大撤离能力可达 562 人（斜式单通道）和 700 人（斜式双通道）。

Max installation height of inclined marine evacuation system is 25m.

Max evacuation capacity is up to 562 persons for single inclined passage and 700 persons for double inclined passage.



型号 Type	撤离通道长度 (mm) Length of evacuation passage	宽度 (mm) Width	存放高度 (mm) Installation height
YL-MES-I-X	3500±1000	1000	H < 2450
	4850±1000		2450 ≤ H ≤ 2700
	5850±1000		2700 < H ≤ 3500
	7450±1000		3500 < H ≤ 4800



型式 Type	型号 Model	系统最大核准人员 Max evacuation capacity	平台容纳人数 Evacuation platform capacity	最大存放高度 (m) Max installation height	重量 (kg) Weight	撤离容器尺寸 (mm) Dimension of container
斜式撤离系统 Inclined Marine Evacuation System	YL-MES-I-X(1.5-4.8m)	350 pers	/	4.8m	≤ 25	/
	YL-MES-I-X(4.4-12m)	350 pers	50 pers	12m	≤ 1300	1870×1300×1948
	YL-MES-2I-700-X(4.4-12m)	700 pers	100 pers		≤ 1800	2370×1680×2000